Catalogue d’horloges synchronisées

Dimensions et caractéristiques pour les hôpitaux, écoles, usines et applications spécialisées.

01 Série hôpitaux, écoles et usines

SC2248 / SB2248


SC : simple face | SB : double face



Dimensions : 485 × 212 × 50 mm
Hauteurs des caractères : 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Puissance : <5 W | Alimentation : 5 V DC

SC2248T / SB2248T

SC : simple face | SB : double face

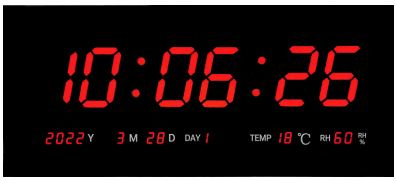

Dimensions : 485 × 212 × 50 mm
Hauteurs des caractères : 3 × 0.56 in (75 × 14 mm)
Puissance : <5 W | Alimentation : 5 V DC

SC2255 / SB2255

SC : simple face | SB : double face



Dimensions : 550 × 220 × 50 mm
Hauteurs des caractères : 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Puissance : simple face <5 W / double face <10 W
Alimentation : 5 V DC

SC2565 / SB2565

SC : simple face | SB : double face



Dimensions : 650 × 245 × 50 mm
Hauteurs des caractères : 4 × 1.8 in (100 × 46 mm)
Puissance : simple face <5 W / double face <10 W
Alimentation : 5 V DC

SC1330

Simple face



Dimensions : 300 × 130 × 20 mm
Hauteurs des caractères : 1.8 × 0.56 in (46 × 14 mm)
Puissance : <5 W | Alimentation : 5 V DC

SC1336 / SB1336

SC : simple face | SB : double face




Dimensions : 360 × 130 × 50 mm
Hauteurs des caractères : 1.5 × 1 in (38 × 25 mm)
Puissance : <5 W | Alimentation : 5 V DC

Options d’affichage numérique

Série hôpitaux, écoles et usines (suite)

Horloges à 4 chiffres

Simple face SC / double face SB

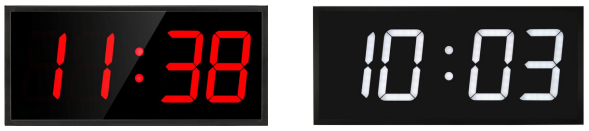

Taille	Modèle / dimensions
3 in	**SC34 / SB34** 360 × 130 × 50 mm
4 in	**SC44 / SB44** 485 × 212 × 50 mm
5 in	**SC54 / SB54** 550 × 220 × 50 mm

Chiffres LED personnalisables sur demande.
Puissance : <5 W | Alimentation : 5 V DC

Horloges à 6 chiffres

Simple face SC / double face SB




Taille	Modèle / dimensions
3 in	**SC36 / SB36** 492 × 148 × 50 mm
4 in	**SC46 / SB46** 725 × 212 × 50 mm
5 in	**SC56 / SB56** 843 × 212 × 50 mm
8 in	**SC86 / SB86** 1250 × 328 × 82 mm

Chiffres LED personnalisables sur demande.
Puissance : <5 W | Alimentation : 5 V DC

SC3555


Simple face



Dimensions : 550 × 350 × 50 mm
Hauteurs des caractères : 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Puissance : <5 W | Alimentation : 5 V DC

SC4060T

Horloge de bloc opératoire



Dimensions : 600 × 400 × 50 mm
Hauteurs des caractères : 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Puissance : <13 W | Alimentation : 5 V DC

SC38112

Simple face



Dimensions : 1120 × 380 × 50 mm
Hauteurs des caractères : 5 × 3 × 2.3 in (127 × 75 × 58 mm)
Puissance : <8 W | Alimentation : 5 V DC

Horloge à matrice de points

Série hôpitaux, écoles et usines (suite)

SZ1867

Simple face

Dimensions : 676 × 182 × 50 mm
Hauteur des caractères : selon la conception personnalisée
Alimentation : 220 V




Jour de la semaine, date et heure

Mercredi




Jour de la semaine, date et heure

Jeudi

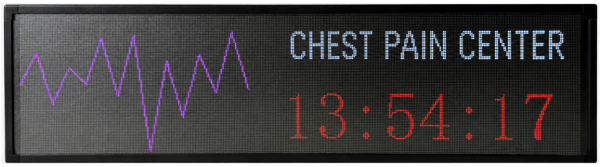

Centre de prise en charge des douleurs thoraciques

Heure avec tracé d’onde

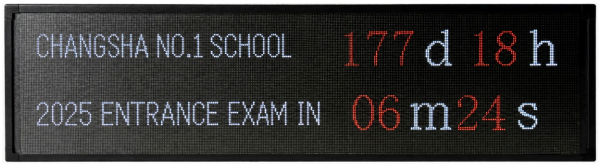


Compte à rebours avant un examen scolaire

École n° 1 de Changsha ; jours, heures, minutes et secondes



Poste infirmier d’hospitalisation

Hôpital n° 2 de Jinan ; jour de la semaine, date et heure

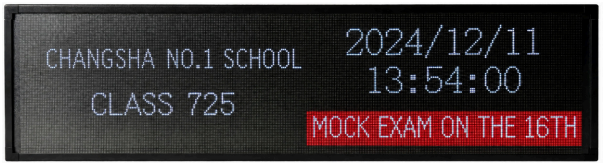

Classe et annonce scolaires

École n° 1 de Changsha, classe 725 ; annonce d’examen blanc



Affichage de l’heure uniquement

Heures, minutes et secondes

Exemples de configurations d’affichage. Confirmez la langue et le graphisme des afficheurs lors de la commande.

Série pharmaceutique

Horloges encastrées et en saillie avec options d’alimentation par Ethernet (PoE)

SR2040

Encastrée



Dimensions : 400 × 200 × 40 mm
Dimensions d’encastrement : 380 × 180 × 38 mm
Hauteurs des caractères : 2.3 × 1.5 in (58 × 38 mm)
Puissance : <8 W | Alimentation : PoE

SC2040

Simple face, en saillie



Dimensions : 380 × 180 × 38 mm
Hauteurs des caractères : 2.3 × 1.5 in (58 × 38 mm)
Puissance : <8 W | Compatible PoE

SR2248-1

Encastrée



Dimensions : 520 × 240 × 40 mm
Dimensions d’encastrement : 480 × 212 × 38 mm
Hauteurs des caractères : 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Puissance : <5 W | Alimentation : PoE

SC2248-1


Simple face, en saillie



Dimensions : 480 × 212 × 38 mm
Hauteurs des caractères : 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Puissance : <5 W | Compatible PoE

SR2248-2

Encastrée



Dimensions : 520 × 240 × 40 mm
Dimensions d’encastrement : 480 × 212 × 38 mm
Hauteurs des caractères : 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Puissance : <8 W | Alimentation : PoE

SC2248-2

Simple face, en saillie



Dimensions : 480 × 212 × 38 mm
Hauteurs des caractères : 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Puissance : <8 W | Compatible PoE

CR2048

Simple / double face



480 × 200 × 36 mm
Hauteurs des caractères : 1.5 × 3 in (38 × 75 mm)
Puissance : <5 W
Compatible PoE

CR1336

Simple face



360 × 130 × 36 mm
Hauteurs des caractères : 1 × 1.5 in (25 × 38 mm)
Puissance : <5 W
Compatible PoE

SR2048Y

Simple face



480 × 200 × 36 mm
Hauteurs des caractères : 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Puissance : <5 W
Compatible PoE

Horloges spécialisées et portables

03 Série d’horloges spécialisées

SQ3555TW

Horloge astronomique



Dimensions : 550 × 350 × 50 mm
Hauteurs des caractères : 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Puissance : <5 W | Alimentation : 5 V DC

SQ3555ZZ

Horloge d’opérations



Dimensions : 550 × 350 × 50 mm
Hauteurs des caractères : 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Puissance : <5 W | Alimentation : 5 V DC

SA3555

Horloge de police



Dimensions : 550 × 350 × 50 mm
Hauteurs des caractères : 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Puissance : <5 W | Alimentation : 5 V DC

SWZZ3555

Horloge astronomique / d’opérations



Dimensions : 550 × 350 × 50 mm
Hauteurs des caractères : 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Puissance : <5 W | Alimentation : 5 V DC

04 Mesure d’intervalles et chronométrage portable

SC1262CS



Dimensions : 620 × 120 × 35 mm
Hauteur des caractères : 3 in (75 mm)
Puissance : <10 W | Alimentation : 12 V DC

SC2243

Afficheur de chronométrage portable



Dimensions : 430 × 220 × 45 mm
Hauteur des caractères : 2.3 in (58 mm)
Puissance : 5-12 W | Alimentation : 220 V, 50 Hz

Horloges à aiguilles

05 Série d’horloges à aiguilles

S16W-E

Standard



Diamètre : 40 cm
Boîtier : alliage d’aluminium
Puissance : <5 W
Alimentation : 5 V DC

S16W-B

BeiDou



Diamètre : 40 cm
Boîtier : alliage d’aluminium
Puissance : <5 W
Alimentation : 5 V DC

S16W-S

Argenté



Diamètre : 40 cm
Boîtier : alliage d’aluminium
Puissance : <5 W
Alimentation : 5 V DC

Dimensions

Les dimensions indiquées sont hors tout, sauf mention d’une dimension d’encastrement ou d’un diamètre. Les différentes hauteurs d’affichage correspondent à différentes tailles de caractères.

Afficheurs

Les afficheurs sont présentés à titre illustratif. Confirmez leur langue et leur graphisme lors de la commande.

Contacter SYNC CLOCKS

syncclocks.com

info@syncclocks.com

Building 7, No. 128, Juhuashi Avenue, Huashan Town, Huadu District, Guangzhou, China

WhatsApp

Guide des libellés des afficheurs

Libellés des afficheurs en anglais et leur signification. Les afficheurs sont présentés à titre illustratif ; confirmez leur langue et leur graphisme lors de la commande.

Libellé anglais de l’afficheur	Signification
Y / M / D	Année / mois / jour
DAY 1-7	Jours 1-7 : du lundi au dimanche
TEMP	Température
RH	Humidité relative
LUNAR	Calendrier lunaire
SURGERY TIMER	Chronomètre chirurgical
ANESTHESIA TIMER	Chronomètre d’anesthésie
BEIJING TIME	Heure de Pékin
ASTRONOMICAL TIME	Temps astronomique
OPERATIONS TIME / OPS TIME	Temps des opérations
PUBLIC SECURITY / POLICE	Sécurité publique / police
BEIDOU	Système de navigation par satellite BeiDou
NTP SYNC	Synchronisation par le protocole de temps réseau NTP
WEDNESDAY / THURSDAY	Mercredi / jeudi
CHEST PAIN CENTER	Centre de prise en charge des douleurs thoraciques
CHANGSHA NO.1 SCHOOL	École n° 1 de Changsha
2025 ENTRANCE EXAM IN	Compte à rebours avant l’examen d’entrée 2025
JINAN NO.2 HOSPITAL	Hôpital n° 2 de Jinan
INPATIENT NURSES' STATION	Poste infirmier d’hospitalisation
CLASS 725	Classe 725
MOCK EXAM ON THE 16TH	Examen blanc le 16
d / h / m / s	Jours / heures / minutes / secondes
in / mm / cm	in : pouces ; mm : millimètres ; cm : centimètres
DC / V / W / Hz	DC : courant continu ; V : volts ; W : watts ; Hz : hertz
PoE	PoE : alimentation par Ethernet