Katalog synchronisierter Uhren

Abmessungen und technische Daten für Krankenhäuser, Schulen, Fabriken und Spezialanwendungen.

01 Serie für Krankenhäuser, Schulen und Fabriken

SC2248 / SB2248


SC: einseitig | SB: doppelseitig



Abmessungen: 485 × 212 × 50 mm
Zeichenhöhen: 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Leistung: <5 W | Versorgung: 5 V DC

SC2248T / SB2248T

SC: einseitig | SB: doppelseitig

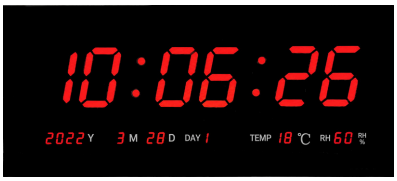

Abmessungen: 485 × 212 × 50 mm
Zeichenhöhen: 3 × 0.56 in (75 × 14 mm)
Leistung: <5 W | Versorgung: 5 V DC

SC2255 / SB2255

SC: einseitig | SB: doppelseitig



Abmessungen: 550 × 220 × 50 mm
Zeichenhöhen: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Leistung: einseitig <5 W / doppelseitig <10 W
Versorgung: 5 V DC

SC2565 / SB2565

SC: einseitig | SB: doppelseitig



Abmessungen: 650 × 245 × 50 mm
Zeichenhöhen: 4 × 1.8 in (100 × 46 mm)
Leistung: einseitig <5 W / doppelseitig <10 W
Versorgung: 5 V DC

SC1330

Einseitig



Abmessungen: 300 × 130 × 20 mm
Zeichenhöhen: 1.8 × 0.56 in (46 × 14 mm)
Leistung: <5 W | Versorgung: 5 V DC

SC1336 / SB1336

SC: einseitig | SB: doppelseitig




Abmessungen: 360 × 130 × 50 mm
Zeichenhöhen: 1.5 × 1 in (38 × 25 mm)
Leistung: <5 W | Versorgung: 5 V DC

Digitale Anzeigeoptionen

Serie für Krankenhäuser, Schulen und Fabriken (Fortsetzung)

Uhren mit 4 Ziffern

Einseitig SC / doppelseitig SB



Größe	Modell / Abmessungen
3 in	**SC34 / SB34** 360 × 130 × 50 mm
4 in	**SC44 / SB44** 485 × 212 × 50 mm
5 in	**SC54 / SB54** 550 × 220 × 50 mm

Kundenspezifische LED-Ziffern auf Anfrage.
Leistung: <5 W | Versorgung: 5 V DC

Uhren mit 6 Ziffern

Einseitig SC / doppelseitig SB




Größe	Modell / Abmessungen
3 in	**SC36 / SB36** 492 × 148 × 50 mm
4 in	**SC46 / SB46** 725 × 212 × 50 mm
5 in	**SC56 / SB56** 843 × 212 × 50 mm
8 in	**SC86 / SB86** 1250 × 328 × 82 mm

Kundenspezifische LED-Ziffern auf Anfrage.
Leistung: <5 W | Versorgung: 5 V DC

SC3555


Einseitig



Abmessungen: 550 × 350 × 50 mm
Zeichenhöhen: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Leistung: <5 W | Versorgung: 5 V DC

SC4060T

OP-Uhr



Abmessungen: 600 × 400 × 50 mm
Zeichenhöhen: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Leistung: <13 W | Versorgung: 5 V DC

SC38112

Einseitig



Abmessungen: 1120 × 380 × 50 mm
Zeichenhöhen: 5 × 3 × 2.3 in
(127 × 75 × 58 mm)
Leistung: <8 W | Versorgung: 5 V DC

Punktmatrixuhr

Serie für Krankenhäuser, Schulen und Fabriken (Fortsetzung)

SZ1867

Einseitig

Abmessungen: 676 × 182 × 50 mm
Zeichenhöhe: je nach kundenspezifischem Entwurf
Versorgung: 220 V




Wochentag, Datum und Uhrzeit

Mittwoch




Wochentag, Datum und Uhrzeit

Donnerstag

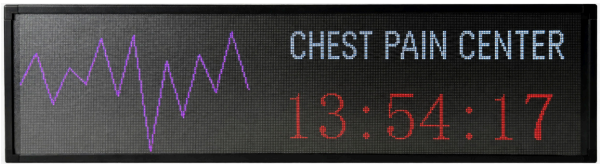

Zentrum für Brustschmerzen

Uhrzeit mit Wellenformgrafik

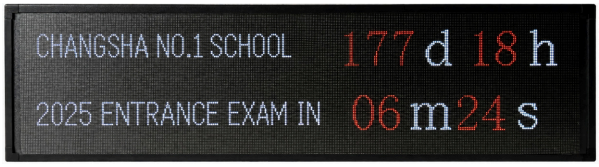


Countdown zur Schulprüfung

Schule Nr. 1 in Changsha; Tage, Stunden, Minuten und Sekunden



Stationsstützpunkt im Krankenhaus

Krankenhaus Nr. 2 in Jinan; Wochentag, Datum und Uhrzeit

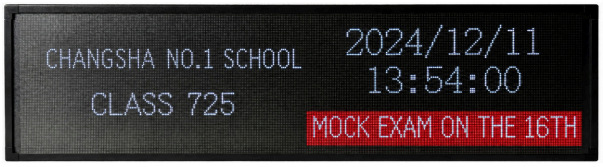

Schulklasse und Mitteilung

Schule Nr. 1 in Changsha, Klasse 725; Hinweis auf Probeprüfung



Reine Uhrzeitanzeige

Stunden, Minuten und Sekunden

Beispiele für Anzeigekonfigurationen. Bitte Anzeigesprache und -gestaltung bei der Bestellung bestätigen.

Serie für die Pharmaindustrie

Einbau- und Aufbauuhren mit Power-over-Ethernet-Optionen (PoE)

SR2040

Einbau



Abmessungen: 400 × 200 × 40 mm
Einbaumaße: 380 × 180 × 38 mm
Zeichenhöhen: 2.3 × 1.5 in (58 × 38 mm)
Leistung: <8 W | Versorgung: PoE

SC2040

Einseitig, Aufbau



Abmessungen: 380 × 180 × 38 mm
Zeichenhöhen: 2.3 × 1.5 in (58 × 38 mm)
Leistung: <8 W | PoE unterstützt

SR2248-1

Einbau



Abmessungen: 520 × 240 × 40 mm
Einbaumaße: 480 × 212 × 38 mm
Zeichenhöhen: 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Leistung: <5 W | Versorgung: PoE

SC2248-1


Einseitig, Aufbau



Abmessungen: 480 × 212 × 38 mm
Zeichenhöhen: 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Leistung: <5 W | PoE unterstützt

SR2248-2

Einbau



Abmessungen: 520 × 240 × 40 mm
Einbaumaße: 480 × 212 × 38 mm
Zeichenhöhen: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Leistung: <8 W | Versorgung: PoE

SC2248-2

Einseitig, Aufbau



Abmessungen: 480 × 212 × 38 mm
Zeichenhöhen: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Leistung: <8 W | PoE unterstützt

CR2048

Einseitig / doppelseitig



480 × 200 × 36 mm
Zeichenhöhen: 1.5 × 3 in
(38 × 75 mm)
Leistung: <5 W
PoE unterstützt

CR1336

Einseitig



360 × 130 × 36 mm
Zeichenhöhen: 1 × 1.5 in
(25 × 38 mm)
Leistung: <5 W
PoE unterstützt

SR2048Y

Einseitig



480 × 200 × 36 mm
Zeichenhöhen: 3 × 1 in
(75 × 25 mm)
Leistung: <5 W
PoE unterstützt

Spezialuhren und tragbare Uhren

03 Spezialuhrenserie

SQ3555TW

Astronomische Uhr



Abmessungen: 550 × 350 × 50 mm
Zeichenhöhen: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Leistung: <5 W | Versorgung: 5 V DC

SQ3555ZZ

Einsatzuhr



Abmessungen: 550 × 350 × 50 mm
Zeichenhöhen: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Leistung: <5 W | Versorgung: 5 V DC

SA3555

Polizeiuhr



Abmessungen: 550 × 350 × 50 mm
Zeichenhöhen: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Leistung: <5 W | Versorgung: 5 V DC

SWZZ3555

Astronomische Uhr / Einsatzuhr



Abmessungen: 550 × 350 × 50 mm
Zeichenhöhen: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Leistung: <5 W | Versorgung: 5 V DC

04 Intervallmessung und mobile Zeitmessung

SC1262CS



Abmessungen: 620 × 120 × 35 mm
Zeichenhöhe: 3 in (75 mm)
Leistung: <10 W | Versorgung: 12 V DC

SC2243

Tragbare Zeitmessanzeige



Abmessungen: 430 × 220 × 45 mm
Zeichenhöhe: 2.3 in (58 mm)
Leistung: 5-12 W | Versorgung: 220 V, 50 Hz

Analoguhren

05 Analoguhrenserie

S16W-E

Standard



Durchmesser: 40 cm
Gehäuse: Aluminiumlegierung
Leistung: <5 W
Versorgung: 5 V DC

S16W-B

BeiDou



Durchmesser: 40 cm
Gehäuse: Aluminiumlegierung
Leistung: <5 W
Versorgung: 5 V DC

S16W-S

Silber



Durchmesser: 40 cm
Gehäuse: Aluminiumlegierung
Leistung: <5 W
Versorgung: 5 V DC

Abmessungen

Angegeben sind Außenmaße, sofern keine Einbaumaße oder Durchmesser genannt sind. Unterschiedliche Anzeigehöhen entsprechen unterschiedlichen Zeichengrößen.

Anzeigen

Die gezeigten Anzeigen dienen der Illustration. Bitte Anzeigesprache und -gestaltung bei der Bestellung bestätigen.

Kontakt zu SYNC CLOCKS

syncclocks.com

info@syncclocks.com

Building 7, No. 128, Juhuashi Avenue, Huashan Town, Huadu District, Guangzhou, China

WhatsApp

Erläuterung der Anzeigetexte

Englische Anzeigebeschriftungen und ihre Bedeutung. Die gezeigten Anzeigen dienen der Illustration; bitte Anzeigesprache und -gestaltung bei der Bestellung bestätigen.

Englische Anzeigebeschriftung	Bedeutung
Y / M / D	Jahr / Monat / Tag
DAY 1-7	Tage 1-7: Montag bis Sonntag
TEMP	Temperatur
RH	Relative Luftfeuchtigkeit
LUNAR	Mondkalender
SURGERY TIMER	Operationsstoppuhr
ANESTHESIA TIMER	Anästhesiestoppuhr
BEIJING TIME	Pekinger Zeit
ASTRONOMICAL TIME	Astronomische Zeit
OPERATIONS TIME / OPS TIME	Einsatzzeit
PUBLIC SECURITY / POLICE	Öffentliche Sicherheit / Polizei
BEIDOU	Satellitennavigationssystem BeiDou
NTP SYNC	Synchronisierung über das Network Time Protocol (NTP)
WEDNESDAY / THURSDAY	Mittwoch / Donnerstag
CHEST PAIN CENTER	Zentrum für Brustschmerzen
CHANGSHA NO.1 SCHOOL	Schule Nr. 1 in Changsha
2025 ENTRANCE EXAM IN	Countdown zur Aufnahmeprüfung 2025
JINAN NO.2 HOSPITAL	Krankenhaus Nr. 2 in Jinan
INPATIENT NURSES' STATION	Stationsstützpunkt
CLASS 725	Klasse 725
MOCK EXAM ON THE 16TH	Probeprüfung am 16.
d / h / m / s	Tage / Stunden / Minuten / Sekunden
in / mm / cm	in: Zoll; mm: Millimeter; cm: Zentimeter
DC / V / W / Hz	DC: Gleichstrom; V: Volt; W: Watt; Hz: Hertz
PoE	PoE: Stromversorgung über Ethernet