Catálogo de relógios sincronizados

Dimensões e especificações para hospitais, escolas, fábricas e aplicações especializadas.

01 Série para hospitais, escolas e fábricas

SC2248 / SB2248


SC: face simples | SB: face dupla



Dimensões: 485 × 212 × 50 mm
Alturas dos caracteres: 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Potência: <5 W | Alimentação: 5 V DC

SC2248T / SB2248T

SC: face simples | SB: face dupla

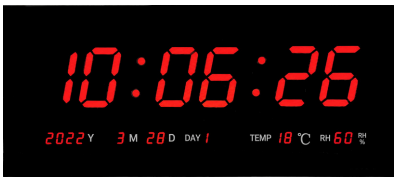

Dimensões: 485 × 212 × 50 mm
Alturas dos caracteres: 3 × 0.56 in (75 × 14 mm)
Potência: <5 W | Alimentação: 5 V DC

SC2255 / SB2255

SC: face simples | SB: face dupla



Dimensões: 550 × 220 × 50 mm
Alturas dos caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potência: face simples <5 W / face dupla <10 W
Alimentação: 5 V DC

SC2565 / SB2565

SC: face simples | SB: face dupla



Dimensões: 650 × 245 × 50 mm
Alturas dos caracteres: 4 × 1.8 in (100 × 46 mm)
Potência: face simples <5 W / face dupla <10 W
Alimentação: 5 V DC

SC1330

Face simples



Dimensões: 300 × 130 × 20 mm
Alturas dos caracteres: 1.8 × 0.56 in (46 × 14 mm)
Potência: <5 W | Alimentação: 5 V DC

SC1336 / SB1336

SC: face simples | SB: face dupla




Dimensões: 360 × 130 × 50 mm
Alturas dos caracteres: 1.5 × 1 in (38 × 25 mm)
Potência: <5 W | Alimentação: 5 V DC

Opções de exibição digital

Série para hospitais, escolas e fábricas (continuação)

Relógios de 4 dígitos

Face simples SC / face dupla SB

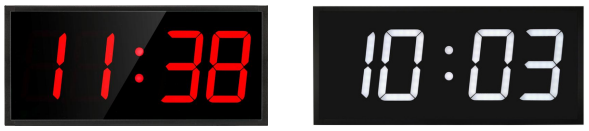

Altura dos dígitos	Modelo / dimensões
3 in	**SC34 / SB34** 360 × 130 × 50 mm
4 in	**SC44 / SB44** 485 × 212 × 50 mm
5 in	**SC54 / SB54** 550 × 220 × 50 mm

Opções de dígitos LED personalizados disponíveis.
Potência: <5 W | Alimentação: 5 V DC

Relógios de 6 dígitos

Face simples SC / face dupla SB




Altura dos dígitos	Modelo / dimensões
3 in	**SC36 / SB36** 492 × 148 × 50 mm
4 in	**SC46 / SB46** 725 × 212 × 50 mm
5 in	**SC56 / SB56** 843 × 212 × 50 mm
8 in	**SC86 / SB86** 1250 × 328 × 82 mm

Opções de dígitos LED personalizados disponíveis.
Potência: <5 W | Alimentação: 5 V DC

SC3555


Face simples



Dimensões: 550 × 350 × 50 mm
Alturas dos caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potência: <5 W | Alimentação: 5 V DC

SC4060T

Relógio para centro cirúrgico



Dimensões: 600 × 400 × 50 mm
Alturas dos caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potência: <13 W | Alimentação: 5 V DC

SC38112

Face simples



Dimensões: 1120 × 380 × 50 mm
Alturas dos caracteres: 5 × 3 × 2.3 in
(127 × 75 × 58 mm)
Potência: <8 W | Alimentação: 5 V DC

Relógio de matriz de pontos

Série para hospitais, escolas e fábricas (continuação)

SZ1867

Face simples

Dimensões: 676 × 182 × 50 mm
Altura dos caracteres: conforme o projeto personalizado
Alimentação: 220 V




Dia da semana, data e hora

Quarta-feira




Dia da semana, data e hora

Quinta-feira

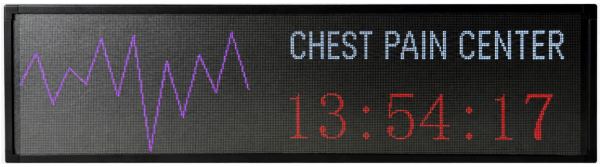

Centro de atendimento à dor torácica

Hora com gráfico de forma de onda

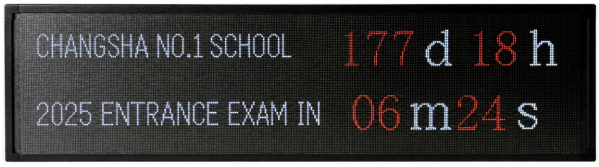


Contagem regressiva para exames escolares

Escola n.º 1 de Changsha; dias, horas, minutos e segundos



Posto de enfermagem da internação

Hospital n.º 2 de Jinan; dia da semana, data e hora

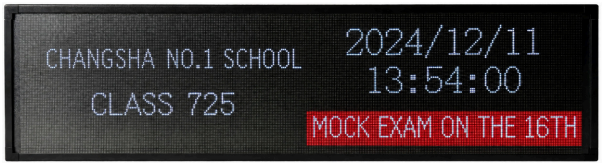

Turma escolar e aviso

Escola n.º 1 de Changsha, turma 725; aviso de simulado



Somente hora

Horas, minutos e segundos

Configurações de exibição ilustrativas. Confirme o idioma e a arte dos painéis ao fazer o pedido.

Série farmacêutica

Relógios de embutir e de sobrepor com opções de alimentação via Ethernet (PoE)

SR2040

De embutir



Dimensões: 400 × 200 × 40 mm
Dimensões de embutimento: 380 × 180 × 38 mm
Alturas dos caracteres: 2.3 × 1.5 in (58 × 38 mm)
Potência: <8 W | Alimentação: PoE

SC2040

Face simples, de sobrepor



Dimensões: 380 × 180 × 38 mm
Alturas dos caracteres: 2.3 × 1.5 in (58 × 38 mm)
Potência: <8 W | Compatível com PoE

SR2248-1

De embutir



Dimensões: 520 × 240 × 40 mm
Dimensões de embutimento: 480 × 212 × 38 mm
Alturas dos caracteres: 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Potência: <5 W | Alimentação: PoE

SC2248-1


Face simples, de sobrepor



Dimensões: 480 × 212 × 38 mm
Alturas dos caracteres: 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Potência: <5 W | Compatível com PoE

SR2248-2

De embutir



Dimensões: 520 × 240 × 40 mm
Dimensões de embutimento: 480 × 212 × 38 mm
Alturas dos caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potência: <8 W | Alimentação: PoE

SC2248-2

Face simples, de sobrepor



Dimensões: 480 × 212 × 38 mm
Alturas dos caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potência: <8 W | Compatível com PoE

CR2048

Face simples / dupla



480 × 200 × 36 mm
Alturas dos caracteres: 1.5 × 3 in (38 × 75 mm)
Potência: <5 W
Compatível com PoE

CR1336

Face simples



360 × 130 × 36 mm
Alturas dos caracteres: 1 × 1.5 in (25 × 38 mm)
Potência: <5 W
Compatível com PoE

SR2048Y

Face simples



480 × 200 × 36 mm
Alturas dos caracteres: 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Potência: <5 W
Compatível com PoE

Relógios especializados e portáteis

03 Série de relógios especializados

SQ3555TW

Relógio astronômico



Dimensões: 550 × 350 × 50 mm
Alturas dos caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potência: <5 W | Alimentação: 5 V DC

SQ3555ZZ

Relógio de operações



Dimensões: 550 × 350 × 50 mm
Alturas dos caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potência: <5 W | Alimentação: 5 V DC

SA3555

Relógio para polícia



Dimensões: 550 × 350 × 50 mm
Alturas dos caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potência: <5 W | Alimentação: 5 V DC

SWZZ3555

Relógio astronômico / de operações



Dimensões: 550 × 350 × 50 mm
Alturas dos caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potência: <5 W | Alimentação: 5 V DC

04 Testes de intervalos e cronometragem portátil

SC1262CS



Dimensões: 620 × 120 × 35 mm
Altura dos caracteres: 3 in (75 mm)
Potência: <10 W | Alimentação: 12 V DC

SC2243

Mostrador de cronometragem portátil



Dimensões: 430 × 220 × 45 mm
Altura dos caracteres: 2.3 in (58 mm)
Potência: 5-12 W | Alimentação: 220 V, 50 Hz

Relógios analógicos

05 Série de relógios analógicos

S16W-E

Padrão



Diâmetro: 40 cm
Caixa: liga de alumínio
Potência: <5 W
Alimentação: 5 V DC

S16W-B

BeiDou



Diâmetro: 40 cm
Caixa: liga de alumínio
Potência: <5 W
Alimentação: 5 V DC

S16W-S

Prateado



Diâmetro: 40 cm
Caixa: liga de alumínio
Potência: <5 W
Alimentação: 5 V DC

Dimensões

As dimensões indicadas são totais, exceto quando se especifica uma dimensão de embutimento ou um diâmetro. As diferentes alturas de exibição correspondem a diferentes tamanhos de caracteres.

Painéis de exibição

Os painéis apresentados são ilustrativos. Confirme o idioma e a arte dos painéis ao fazer o pedido.

Contato com a SYNC CLOCKS

syncclocks.com

info@syncclocks.com

Edifício 7, n.º 128, Juhuashi Avenue, localidade de Huashan, distrito de Huadu, Guangzhou, China

WhatsApp

Guia do texto dos painéis

Legendas dos painéis em inglês e seus significados. Os painéis apresentados são ilustrativos; confirme o idioma e a arte dos painéis ao fazer o pedido.

Legenda do painel em inglês	Significado
Y / M / D	Ano / mês / dia
DAY 1-7	Dias 1-7: de segunda-feira a domingo
TEMP	Temperatura
RH	Umidade relativa
LUNAR	Calendário lunar
SURGERY TIMER	Temporizador cirúrgico
ANESTHESIA TIMER	Temporizador de anestesia
BEIJING TIME	Hora de Pequim
ASTRONOMICAL TIME	Hora astronômica
OPERATIONS TIME / OPS TIME	Hora de operações
PUBLIC SECURITY / POLICE	Segurança pública / polícia
BEIDOU	Sistema de navegação por satélite BeiDou
NTP SYNC	Sincronização pelo protocolo de tempo de rede (NTP)
WEDNESDAY / THURSDAY	Quarta-feira / quinta-feira
CHEST PAIN CENTER	Centro de atendimento à dor torácica
CHANGSHA NO.1 SCHOOL	Escola n.º 1 de Changsha
2025 ENTRANCE EXAM IN	Contagem regressiva para o exame de admissão de 2025
JINAN NO.2 HOSPITAL	Hospital n.º 2 de Jinan
INPATIENT NURSES' STATION	Posto de enfermagem da internação
CLASS 725	Turma 725
MOCK EXAM ON THE 16TH	Simulado no dia 16
d / h / m / s	Dias / horas / minutos / segundos
in / mm / cm	in: polegadas; mm: milímetros; cm: centímetros
DC / V / W / Hz	DC: corrente contínua; V: volts; W: watts; Hz: hertz
PoE	Alimentação via Ethernet