Catálogo de relojes sincronizados

Dimensiones y especificaciones para hospitales, escuelas, fábricas y aplicaciones especializadas.

01 Serie para hospitales, escuelas y fábricas

SC2248 / SB2248


SC: una cara | SB: doble cara



Dimensiones: 485 × 212 × 50 mm
Alturas de los caracteres: 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Potencia: <5 W | Alimentación: 5 V DC

SC2248T / SB2248T

SC: una cara | SB: doble cara

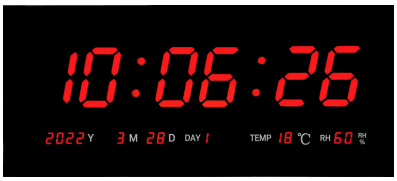

Dimensiones: 485 × 212 × 50 mm
Alturas de los caracteres: 3 × 0.56 in (75 × 14 mm)
Potencia: <5 W | Alimentación: 5 V DC

SC2255 / SB2255

SC: una cara | SB: doble cara



Dimensiones: 550 × 220 × 50 mm
Alturas de los caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potencia: una cara <5 W / doble cara <10 W
Alimentación: 5 V DC

SC2565 / SB2565

SC: una cara | SB: doble cara



Dimensiones: 650 × 245 × 50 mm
Alturas de los caracteres: 4 × 1.8 in (100 × 46 mm)
Potencia: una cara <5 W / doble cara <10 W
Alimentación: 5 V DC

SC1330

Una cara



Dimensiones: 300 × 130 × 20 mm
Alturas de los caracteres: 1.8 × 0.56 in (46 × 14 mm)
Potencia: <5 W | Alimentación: 5 V DC

SC1336 / SB1336

SC: una cara | SB: doble cara




Dimensiones: 360 × 130 × 50 mm
Alturas de los caracteres: 1.5 × 1 in (38 × 25 mm)
Potencia: <5 W | Alimentación: 5 V DC

Opciones de visualización digital

Serie para hospitales, escuelas y fábricas (continuación)

Relojes de 4 dígitos

Una cara SC / doble cara SB

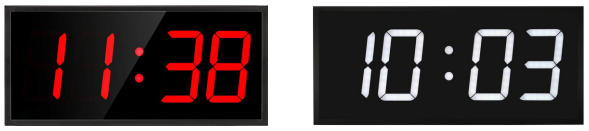

Altura de los dígitos	Modelo / dimensiones
3 in	**SC34 / SB34** 360 × 130 × 50 mm
4 in	**SC44 / SB44** 485 × 212 × 50 mm
5 in	**SC54 / SB54** 550 × 220 × 50 mm

Opciones de dígitos LED personalizadas disponibles.
Potencia: <5 W | Alimentación: 5 V DC

Relojes de 6 dígitos

Una cara SC / doble cara SB




Altura de los dígitos	Modelo / dimensiones
3 in	**SC36 / SB36** 492 × 148 × 50 mm
4 in	**SC46 / SB46** 725 × 212 × 50 mm
5 in	**SC56 / SB56** 843 × 212 × 50 mm
8 in	**SC86 / SB86** 1250 × 328 × 82 mm

Opciones de dígitos LED personalizadas disponibles.
Potencia: <5 W | Alimentación: 5 V DC

SC3555


Una cara



Dimensiones: 550 × 350 × 50 mm
Alturas de los caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potencia: <5 W | Alimentación: 5 V DC

SC4060T

Reloj para quirófano



Dimensiones: 600 × 400 × 50 mm
Alturas de los caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potencia: <13 W | Alimentación: 5 V DC

SC38112

Una cara



Dimensiones: 1120 × 380 × 50 mm
Alturas de los caracteres: 5 × 3 × 2.3 in (127 × 75 × 58 mm)
Potencia: <8 W | Alimentación: 5 V DC

Reloj de matriz de puntos

Serie para hospitales, escuelas y fábricas (continuación)

SZ1867

Una cara

Dimensiones: 676 × 182 × 50 mm
Altura de los caracteres: según el diseño personalizado
Alimentación: 220 V




Día de la semana, fecha y hora

Miércoles




Día de la semana, fecha y hora

Jueves

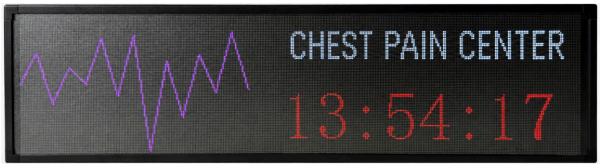

Centro de atención al dolor torácico

Hora con gráfico de forma de onda

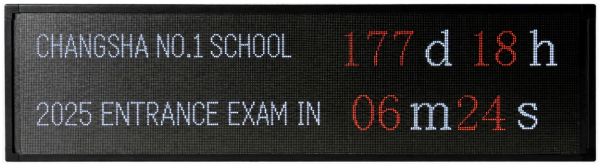


Cuenta regresiva para exámenes escolares

Escuela n.º 1 de Changsha; días, horas, minutos y segundos



Puesto de enfermería de hospitalización

Hospital n.º 2 de Jinan; día de la semana, fecha y hora

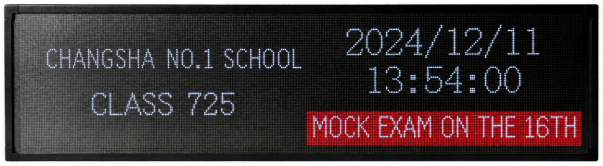

Clase escolar y aviso

Escuela n.º 1 de Changsha, clase 725; aviso de examen de práctica



Solo hora

Horas, minutos y segundos

Configuraciones de pantalla ilustrativas. Confirme el idioma y el diseño de los paneles al realizar el pedido.

Serie farmacéutica

Relojes empotrados y de superficie con opciones de alimentación a través de Ethernet (PoE)

SR2040

Empotrado



Dimensiones: 400 × 200 × 40 mm
Dimensiones de empotramiento: 380 × 180 × 38 mm
Alturas de los caracteres: 2.3 × 1.5 in (58 × 38 mm)
Potencia: <8 W | Alimentación: PoE

SC2040

Una cara, montaje en superficie



Dimensiones: 380 × 180 × 38 mm
Alturas de los caracteres: 2.3 × 1.5 in (58 × 38 mm)
Potencia: <8 W | Compatible con PoE

SR2248-1

Empotrado



Dimensiones: 520 × 240 × 40 mm
Dimensiones de empotramiento: 480 × 212 × 38 mm
Alturas de los caracteres: 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Potencia: <5 W | Alimentación: PoE

SC2248-1


Una cara, montaje en superficie



Dimensiones: 480 × 212 × 38 mm
Alturas de los caracteres: 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Potencia: <5 W | Compatible con PoE

SR2248-2

Empotrado



Dimensiones: 520 × 240 × 40 mm
Dimensiones de empotramiento: 480 × 212 × 38 mm
Alturas de los caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potencia: <8 W | Alimentación: PoE

SC2248-2

Una cara, montaje en superficie



Dimensiones: 480 × 212 × 38 mm
Alturas de los caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potencia: <8 W | Compatible con PoE

CR2048

Una / doble cara



480 × 200 × 36 mm
Alturas de los caracteres: 1.5 × 3 in (38 × 75 mm)
Potencia: <5 W
Compatible con PoE

CR1336

Una cara



360 × 130 × 36 mm
Alturas de los caracteres: 1 × 1.5 in (25 × 38 mm)
Potencia: <5 W
Compatible con PoE

SR2048Y

Una cara



480 × 200 × 36 mm
Alturas de los caracteres: 3 × 1 in (75 × 25 mm)
Potencia: <5 W
Compatible con PoE

Relojes especializados y portátiles

03 Serie de relojes especializados

SQ3555TW

Reloj astronómico



Dimensiones: 550 × 350 × 50 mm
Alturas de los caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potencia: <5 W | Alimentación: 5 V DC

SQ3555ZZ

Reloj de operaciones



Dimensiones: 550 × 350 × 50 mm
Alturas de los caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potencia: <5 W | Alimentación: 5 V DC

SA3555


Reloj para policía



Dimensiones: 550 × 350 × 50 mm
Alturas de los caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potencia: <5 W | Alimentación: 5 V DC

SWZZ3555

Reloj astronómico / de operaciones



Dimensiones: 550 × 350 × 50 mm
Alturas de los caracteres: 3 × 1.5 in (75 × 38 mm)
Potencia: <5 W | Alimentación: 5 V DC

04 Pruebas de intervalos y cronometraje portátil

SC1262CS



Dimensiones: 620 × 120 × 35 mm
Altura de los caracteres: 3 in (75 mm)
Potencia: <10 W | Alimentación: 12 V DC

SC2243

Pantalla de cronometraje portátil



Dimensiones: 430 × 220 × 45 mm
Altura de los caracteres: 2.3 in (58 mm)
Potencia: 5-12 W | Alimentación: 220 V, 50 Hz

Relojes analógicos

05 Serie de relojes analógicos

S16W-E

Estándar



Diámetro: 40 cm
Carcasa: aleación de aluminio
Potencia: <5 W
Alimentación: 5 V DC

S16W-B

BeiDou



Diámetro: 40 cm
Carcasa: aleación de aluminio
Potencia: <5 W
Alimentación: 5 V DC

S16W-S

Plateado



Diámetro: 40 cm
Carcasa: aleación de aluminio
Potencia: <5 W
Alimentación: 5 V DC

Dimensiones

Se indican las dimensiones totales, salvo que se especifique una medida de empotramiento o un diámetro. Las distintas alturas de visualización corresponden a diferentes tamaños de caracteres.

Paneles de visualización

Los paneles mostrados son ilustrativos. Confirme el idioma y el diseño de los paneles al realizar el pedido.

Contacto con SYNC CLOCKS

syncclocks.com

info@syncclocks.com

Edificio 7, n.º 128, Juhuashi Avenue, localidad de Huashan, distrito de Huadu, Guangzhou, China

WhatsApp

Guía del texto de los paneles

Etiquetas de los paneles en inglés y su significado. Los paneles mostrados son ilustrativos; confirme su idioma y diseño al realizar el pedido.

Etiqueta del panel en inglés	Significado
Y / M / D	Año / mes / día
DAY 1-7	Días 1-7: de lunes a domingo
TEMP	Temperatura
RH	Humedad relativa
LUNAR	Calendario lunar
SURGERY TIMER	Temporizador quirúrgico
ANESTHESIA TIMER	Temporizador de anestesia
BEIJING TIME	Hora de Pekín
ASTRONOMICAL TIME	Hora astronómica
OPERATIONS TIME / OPS TIME	Hora de operaciones
PUBLIC SECURITY / POLICE	Seguridad pública / policía
BEIDOU	Sistema de navegación por satélite BeiDou
NTP SYNC	Sincronización mediante el protocolo de tiempo de red (NTP)
WEDNESDAY / THURSDAY	Miércoles / jueves
CHEST PAIN CENTER	Centro de atención al dolor torácico
CHANGSHA NO.1 SCHOOL	Escuela n.º 1 de Changsha
2025 ENTRANCE EXAM IN	Cuenta regresiva para el examen de ingreso de 2025
JINAN NO.2 HOSPITAL	Hospital n.º 2 de Jinan
INPATIENT NURSES' STATION	Puesto de enfermería de hospitalización
CLASS 725	Clase 725
MOCK EXAM ON THE 16TH	Examen de práctica el día 16
d / h / m / s	Días / horas / minutos / segundos
in / mm / cm	in: pulgadas; mm: milímetros; cm: centímetros
DC / V / W / Hz	DC: corriente continua; V: voltios; W: vatios; Hz: hercios
PoE	Alimentación a través de Ethernet